
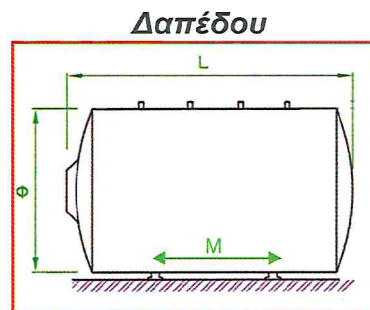
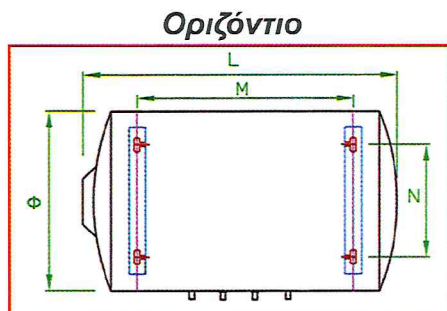


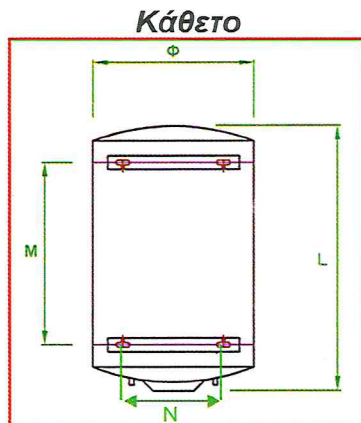

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ BOILERS TITANIUM GLASS

	Φ cm	L cm	M cm	N cm
60 lt	440	630	250	295
80 lt	440	800	415	295
100 lt	440	960	575	295
120 lt	440	1110	740	295

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOILERS ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ - ΚΑΘΕΤΩΝ TITANIUM GLASS

Χωρητικ. Lt	Ηλεκτρική Ισχύς Watt	Ένταση Ηλ. Ρεύματος Ambere	Τάση λειτουρ 50 - 60 Hz Volt	Διατομή καλωδίου mm	Μόνωση διογκ. πολυουρεθάνης χωρίς CFC-cm	Μax πίεση λειτουργ.-Bar	Εξωτερικό περίβλημα	Θερμοστάτης
60	4.000	20	230	4	3	10	Χαλυβδοέλασμα ηλεκτροστατικά βαμμένο λευκού χρώματος	Περιοχή ελέγχου 30°C - 80°C
80	4.000	20	230	4	3	10		
100	4.000	20	230	4	3	10		
120	4.000	20	230	4	3	10		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ TITANIUM GLASS

	Φ cm	L cm	M cm	N cm
10 lt	270	420	260	-
20lt	360		-	-
40 lt	440	480	100	270
60 lt	440	630	250	270
80 lt	440	800	415	270
100 lt	440	960	575	270
120 lt	440	1110	740	270

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ - ΚΑΘΕΤΩΝ TITANIUM GLASS

Χωρητικ. Lt	Ηλεκτρική Ισχύς Watt	Ένταση Ηλ. Ρεύματος Ambere	Τάση λειτουρ 50 - 60 Hz Volt	Διατομή καλωδίου mm	Μόνωση διογκ. πολυουρεθάνης χωρίς CFC-cm	Μax πίεση λειτουργ.-Bar	Εξωτερικό περίβλημα	Θερμοστάτης
10	1500	10	230	2,5	ΟΧΙ	10	Χαλυβδοέλασμα ηλεκτροστατικά βαμμένο λευκού χρώματος	Περιοχή ελέγχου 30°C - 80°C
20	2.000	10	230	2,5	ΟΧΙ	10		
40	4.000	20	230	4	3	10		
60	4.000	20	230	4	3	10		
80	4.000	20	230	4	3	10		
100	4.000	20	230	4	3	10		
120	4.000	20	230	4	3	10		